


D_UT4xx_56_D.dwg

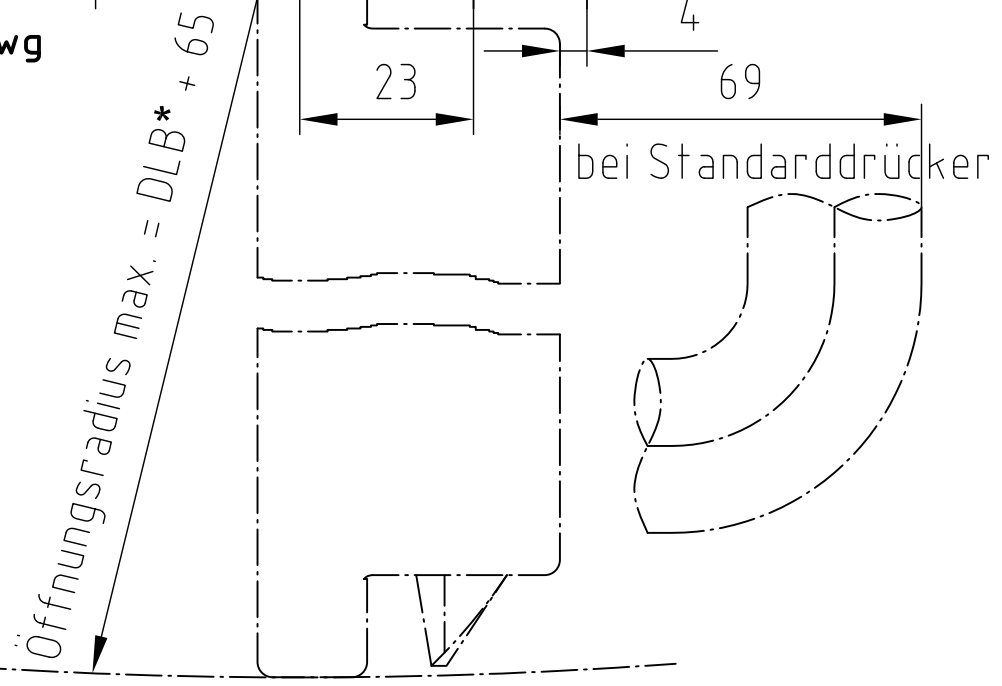

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

| | | |
|------|-----------------------|-------------------------------|
| PB | Profilbreite | profile width |
| BRMB | Baurichtmaßbreite | rough opening width |
| DB | Durchgangsbreite | effective clear opening width |
| DLB | Durchgangslichtbreite | clear opening width |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---------------------|--------------------|
| Werkstoff: | | Maßstab 1:1 | Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK | []...Fertigungs- | Artikelnr.: |
| Rohmat.Nr.: | | | | -kontrollmaß | Stklnr.: |
| Behandlung: | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B) | | | |
| | | Kst. | 15000/15500 | | |
| Nr. | Änderung | Datum | Name | Gez. | 2006.07.19 Leopold |
| Auftragsnr.: | | Gepr. | | | |
| Kunde: | | Datum | Name | | |
| Fertigung: | Benennung: | | | Zeichnungsnr.: | |
| Anbot: | ON-Umfassungszarge Profil 56 Dübelmontage | | | D_UT4xx_56_D | |
| Entwurf: | Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx | | | | |
| Verwendung für: | | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: |

