


Wanddicke\*\*

Toleranzbereich ±10mm

PB (±10mm)

Zylinderteil

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

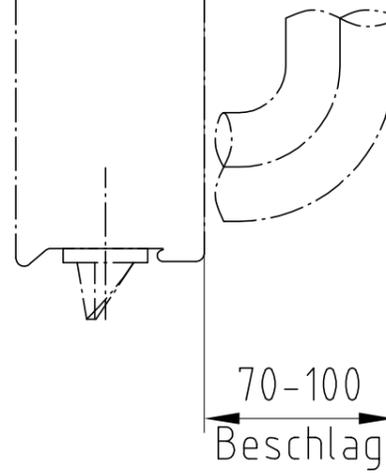

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

\*\* ... Wir empfehlen eine Mindestwanddicke von 140mm.

Werkstoff:		Maßstab <b>1:1.5</b>	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				( )...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)	
1	107 + 103 ist nur noch 107	02.04.2008	Gary	Kst.	15000/15500
Nr.	Änderung	Datum	Name	Gez.	2006.10.09 Leopold
Auftragsnr.:			Gepr.		
Kunde:			Datum Name		
Fertigung:	Benennung: <b>ON-Profil 107 Dübelmontage Türblatt stumpf 40mm dick US4xx</b>				Zeichnungsnr.:
Anbot:					<b>D_US4xx_107_D1</b>
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	